



Europæisk godkendte BRAND- & RØGSPJÆLD EN 1366-2 og EN 13501-3, brandklasse EI 120S

WK & WH serien i brandspjæld giver mulighed for maksimal sikkerhed i at forhindre spredning af brande inde i bygninger.

WK & WH serien garanterer den perfekte isolation af varme, komplet tætning mod varm/kold røg samt gasser, dette dokumenteres med EN 1366 - 2 certificering.

Ved at montere brand- eller røgspjældene til brandalarm og/eller røg detektionssystemer, er det muligt at forudse en brand, inden der er flammer.

WK & WH brandspjæld er udviklet så spjældene er de nemmeste og mest simple at installere og vedligeholde.


WK & WH brandspjæld har mindst muligt tryktab og lavest støjniveau.

AIR2TRUST tilbyder optimal brandsikkerhed !

AIR2TRUST ApS - Industribakken 6
8870 Langaa



E-mail: info@air2trust.com
Telefon: +45 86 47 52 52

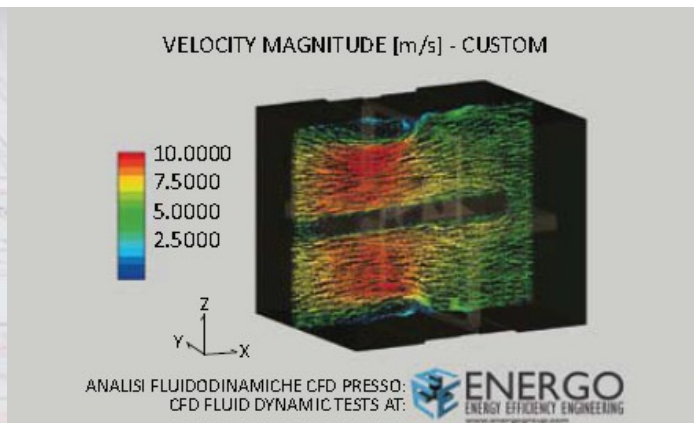

WK30AMT rektangulære - brand- & røgspjæld med motor EI120S EN1366

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	3050	3094	3145	3187	3234	3289	3324	3345	3420	3460	3500	3520	3560	3590	3700	3730	3765	3790	3850	3884	4000	4050	4100	4120	4100	4145	4200
250	3090	3137	3183	3232	3289	3333	3378	3450	3478	3518	3570	3590	3650	3680	3750	3780	3850	3875	3870	3904	4100	4150	4500	4520	4500	4545	4900
300	3135	3180	3234	3270	3340	3397	3434	3490	3550	3590	3600	3620	3720	3750	3800	3830	3900	3925	4365	4399	4700	4750	4800	4820	4900	4945	5000
350	3225	3225	3279	3334	3398	3456	3520	3550	3630	3670	3720	3740	3800	3830	4300	4330	4356	4381	4770	4804	4800	4850	4900	4920	5000	5045	5100
400	3271	3273	3325	3380	3465	3512	3578	3650	3700	3740	3800	3820	4200	4230	4600	4630	4700	4725	4800	4834	4900	4950	5000	5020	5100	5145	5200
450	3311	3309	3367	3432	3512	3576	3632	3690	3760	3800	4180	4200	4500	4530	4650	4680	4800	4825	4900	4934	5000	5050	5200	5220	5200	5245	5300
500	3354	3353	3408	3487	3567	3630	3687	3755	3800	3840	4255	4275	4600	4630	4750	4780	4870	4895	5000	5034	5100	5150	5300	5320	5300	5345	5500
550	3390	3390	3456	3521	3600	3690	3738	4156	4220	4260	4589	4609	4700	4730	4800	4830	4965	4990	5100	5134	5200	5250	5400	5420	5500	5545	5600
600	3441	3442	3509	3578	3678	3732	3820	4217	4440	4580	4650	4670	4800	4830	4900	4930	5000	5025	5200	5234	5400	5450	5500	5520	5600	5645	5700
650	3514	3498	3550	3630	3740	4009	4009	4444	4450	4490	4700	4720	4850	4880	5000	5030	5100	5125	5300	5334	5500	5550	5600	5620	5700	5745	5800
700	3627	3516	3580	3665	3765	4178	4250	4575	4650	4690	4790	4810	4900	4930	5100	5130	5200	5225	5400	5434	5600	5650	5700	5720	5800	5845	5900
750	3710	3570	3658	3740	4006	4320	4400	4630	4760	4800	4876	4896	4950	4980	5200	5230	5300	5325	5500	5534	5800	5850	5800	5820	5900	5945	6000
800	3797	3627	3698	3789	4222	4543	4600	4700	4800	4840	4950	4970	5080	5110	5250	5280	5400	5425	5600	5634	6000	6050	5900	5920	6000	6045	6100

Vare nummer	Beskrivelse	Pris
WH45MT200	Cirkulære brand- & røgspjæld med motor EN 1366-2	2.855
WH45MT250	Cirkulære brand- & røgspjæld med motor EN 1366-2	2.975
WH45MT300	Cirkulære brand- & røgspjæld med motor EN 1366-2	3.050
WH45MT315	Cirkulære brand- & røgspjæld med motor EN 1366-2	3.106
WH45MT355	Cirkulære brand- & røgspjæld med motor EN 1366-2	3.270
WH45MT400	Cirkulære brand- & røgspjæld med motor EN 1366-2	3.340
WH45MT450	Cirkulære brand- & røgspjæld med motor EN 1366-2	3.500
WH45MT500	Cirkulære brand- & røgspjæld med motor EN 1366-2	3.700
WH45MT560	Cirkulære brand- & røgspjæld med motor EN 1366-2	3.850
WH45MT600	Cirkulære brand- & røgspjæld med motor EN 1366-2	4.100
WH45MT630	Cirkulære brand- & røgspjæld med motor EN 1366-2	4.400
WH45MT710	Cirkulære brand- & røgspjæld med motor EN 1366-2	4.880
WH45MT800	Cirkulære brand- & røgspjæld med motor EN 1366-2	5.200

